

2. Обновление программного обеспечения блока индикации

2.1 Для обновления программного обеспечения блока индикации в котле необходимо с сайта производителя скачать архив с наименованием последней версии программного обеспечения и разархивировать его. Файл из архива с именем smart.zip записать в корневой каталог на новую SD карту, или карту, предварительно отформатированную в формате FAT32. Для успешного обновления не допускается наличие других файлов на SD карте.

2.2 На выключенном котле извлечь установленную в блок индикации SD карту и установить карту с файлом smart.zip. Включить котел и нажать кнопку «ВВОД» для обновления текущей версии программы.

Внимание! Не выключайте котел до полного окончания обновления программного обеспечения. После обновления программного обеспечения выключить котел, извлечь SD карту с программным обеспечением и установить карту извлеченную из блока индикации. Включить котел и убедиться, что номер версии программного обеспечения в пункте «Информация» (см. п.8.21 паспорта электрокотла) обновлен.

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ ZOTA «SMART»	
НОМЕР	ДАТА
ВЕРСИЯ	v.
МОЩНОСТЬ	кВт
ДАВЛЕНИЕ МАКС.	0,6 МПа
НАПРЯЖЕНИЕ	~220В 50Гц
МАССА	кг УХЛ4 IP20
КРАСНОЯРСК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ	
Россия, г.Красноярск, ул.Калинина 53а, т.(391) 247-77-77, WWW.ZOTA.RU	

Рисунок 2. Шильдик электрокотла



Паспорт ZOTA «Smart»



Программное обеспечение

Замена блока управления (БУ) в электрокотлах ZOTA «Smart»

Внимание! Работы по замене блока управления (БУ) производить при отключенном вводном автомате электрокотла.

1 Замена блока управления


1.1 Для замены блока управления (БУ) необходимо:

- Отключить электрокотел от сети электропитания;
- Снять кожух (Рис.1 поз.3 паспорт изделия*) электрокотла;
- Снять БУ Рис.1, предварительно отсоединив от него разъемы (2), и выкрутив винты (1);
- Установить новый БУ в электрокотел, закрутить винты (1) и присоединить разъемы (2) к БУ в соответствии с Рис.3 паспорта изделия*;

Внимание! При установке БУ на котлы выпущенные до 24.05.2017 (дату выпуска котла можно узнать на шильдике изделия Рис.2 или в паспорте изделия п.14) необходимо обновить ПО в блоке индикации, скачав архив с сайта производителя. Скачать архив можно с сайта www.zota.ru в разделе «Информация» в подразделе «Программное обеспечение» в разделе «Электрокотлы» в подразделе ZOTA «Smart» в разделе «ПО для контроллеров» архив «SMART 2.2.1 для плат v2.0.0. от 24.05.17» или считав QR-код (необходимо открыть полную версию сайта).

- Закрыть кожух электрокотла.

***Примечание** с паспортом на электрокотёл можно ознакомиться на сайте zota.ru в разделе «Продукция» в подразделе «Электрокотлы» (ZOTA «Smart») «Тех.документация» или считав QR-код (необходимо открыть полную версию сайта).

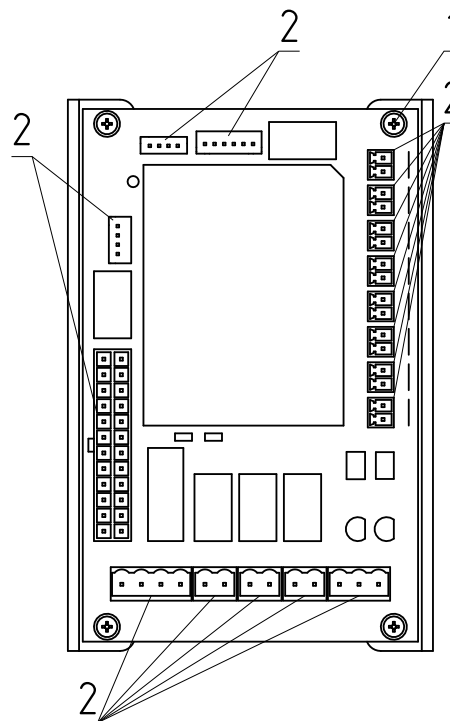

- 1 - Винты
2 - Разъемы подключения

Рисунок 1. Блок управления

2. Обновление программного обеспечения блока индикации

2.1 Для обновления программного обеспечения блока индикации в котле необходимо с сайта производителя скачать архив с наименованием последней версии программного обеспечения и разархивировать его. Файл из архива с именем smart.zip записать в корневой каталог на новую SD карту, или карту, предварительно отформатированную в формате FAT32. Для успешного обновления не допускается наличие других файлов на SD карте.

2.2 На выключенном котле извлечь установленную в блок индикации SD карту и установить карту с файлом smart.zip. Включить котел и нажать кнопку «ВВОД» для обновления текущей версии программы.

Внимание! Не выключайте котел до полного окончания обновления программного обеспечения. После обновления программного обеспечения выключить котел, извлечь SD карту с программным обеспечением и установить карту извлеченную из блока индикации. Включить котел и убедиться, что номер версии программного обеспечения в пункте «Информация» (см. п.8.21 паспорта электрокотла) обновлен.

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ ZOTA «SMART»	
НОМЕР	ДАТА
ВЕРСИЯ	v.
МОЩНОСТЬ	кВт
ДАВЛЕНИЕ МАКС.	0,6 МПа
НАПРЯЖЕНИЕ	~220В 50Гц
МАССА	кг УХЛ4 IP20
КРАСНОЯРСК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ	
Россия, г.Красноярск, ул.Калинина 53а, т.(391) 247-77-77, WWW.ZOTA.RU	

Рисунок 2. Шильдик электрокотла



Паспорт ZOTA «Smart»



Программное обеспечение

Замена блока управления (БУ) в электрокотлах ZOTA «Smart»

Внимание! Работы по замене блока управления (БУ) производить при отключенном вводном автомате электрокотла.

1 Замена блока управления


1.1 Для замены блока управления (БУ) необходимо:

- Отключить электрокотел от сети электропитания;
- Снять кожух (Рис.1 поз.3 паспорт изделия*) электрокотла;
- Снять БУ Рис.1, предварительно отсоединив от него разъемы (2), и выкрутив винты (1);
- Установить новый БУ в электрокотел, закрутить винты (1) и присоединить разъемы (2) к БУ в соответствии с Рис.3 паспорта изделия*;

Внимание! При установке БУ на котлы выпущенные до 24.05.2017 (дату выпуска котла можно узнать на шильдике изделия Рис.2 или в паспорте изделия п.14) необходимо обновить ПО в блоке индикации, скачав архив с сайта производителя. Скачать архив можно с сайта www.zota.ru в разделе «Информация» в подразделе «Программное обеспечение» в разделе «Электрокотлы» в подразделе ZOTA «Smart» в разделе «ПО для контроллеров» архив «SMART 2.2.1 для плат v2.0.0. от 24.05.17» или считав QR-код (необходимо открыть полную версию сайта).

- Закрыть кожух электрокотла.

***Примечание** с паспортом на электрокотёл можно ознакомиться на сайте zota.ru в разделе «Продукция» в подразделе «Электрокотлы» (ZOTA «Smart») «Тех.документация» или считав QR-код (необходимо открыть полную версию сайта).

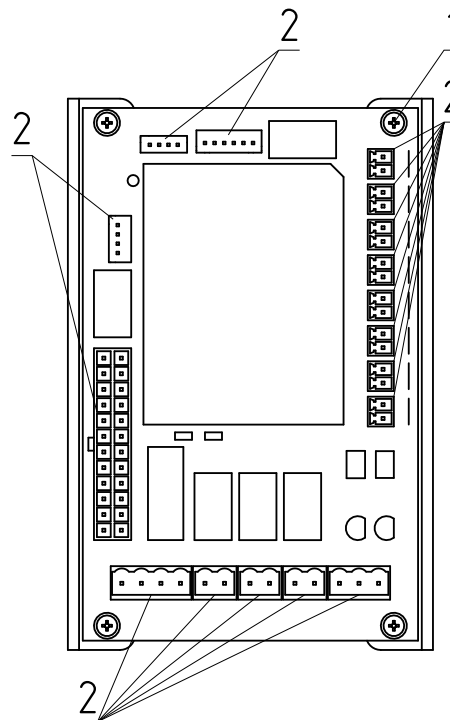

- 1 - Винты
2 - Разъемы подключения

Рисунок 1. Блок управления